
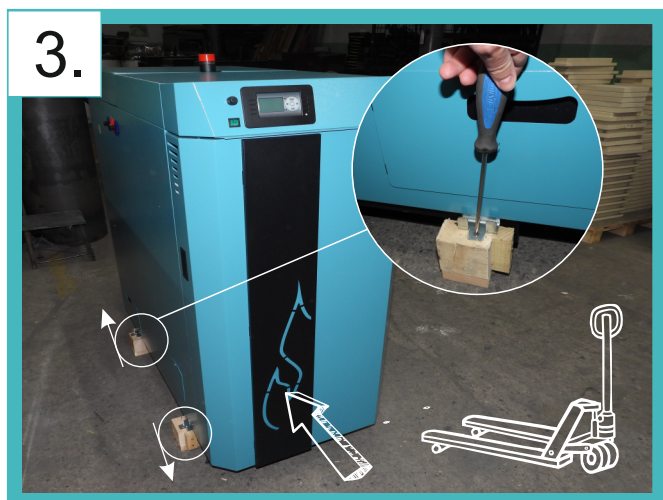


Centrometal

TEHNIKA GRIJANJA

BioTec-L / BioTec-C – postavljanje na mjesto ugradnje

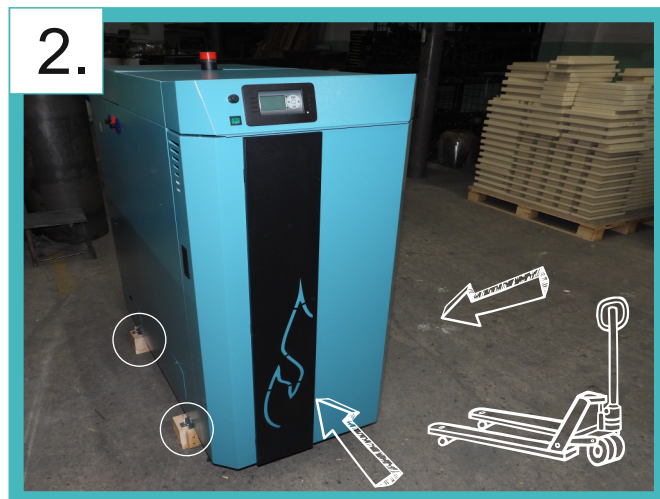

1. Kotao se isporučuje na drvenom postolju zaštićen drvenim sandukom i streč (prijanjajućom) folijom. Drveni sanduk i streč foliju potrebno je skinuti prije/kod postavljanja kotla na mjesto ugradnje.
2. Nakon skidanja drvenog sanduka i streč (prijanjajuće) folije kotao ostaviti pričvršćen na drvenom postolju metalnim pločicama koje su pričvršćene vijcima (moguća manipulacija kotla na mjesto ugradnje ručnim viličarom s bočne ili prednje strane).
3. Postavite ručni viličar ispod kotla obavezno s prednje strane (25 kW – 1 vilica, 34/35/45 – 2 vilice), odvrnite vijke koji drže pločice drvenog postolja, skinite ih kako bi odvojili kotao i drveno postolje. Lagano podignite kotao ručnim viličarom toliko da se može maknuti drveno postolje (obavezno kotao snage 25 kW mora pridržavati druga osoba cijelo vrijeme od početka dizanja, manipulacije s kotlom, micanja drvenih dijelova postolja pa do spuštanja kotla na pod).
4. Postavite kotao na mjesto ugradnje te ga lagano spustite na pod. Maknite ručni viličar.
5. Nivelirajte/izravnajte kotao pomoću 4 M12 vijka koji se nalaze ispod postolja kotla.

